

## 透水性の高い舗装材

### マーチ

マーチは雨水、雪解け水を路面に残さず地下浸透させることで、凍結して危険な道、水たまりで歩きにくい道を安全な路面にして、生活環境と地球環境を守ります。




製品：寸法 400×600×80mm

重量 31kg

使用個数 4.2個/m<sup>2</sup>

ポーラスコンクリート

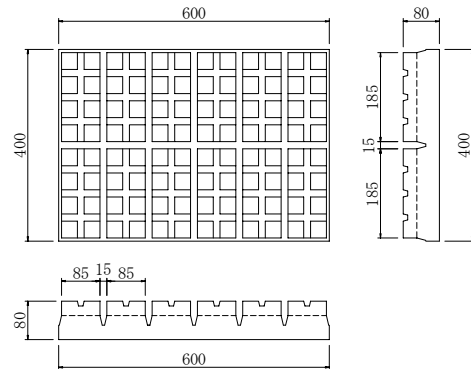

#### 製品特長：高い透水性

ポーラス製品で空隙が大きく、また深い溝とφ15mmの貫通穴の構造機能により高い透水性が得られる。

#### 施工性

大きいサイズで1m<sup>2</sup>当り4.2枚使用のため施工が早い。

#### 景観性

マーチと自然石(砂利)がマッチして優しい景観をつくれます。(写①)  
マーチと芝の部分に見切りを設置しない場合は、芝がマーチに入り込んで自然な風合いを持たせます。(写②)



(写①)



(写②)

使用用途：車道・歩道・駐車場・アプローチ他

施工方法：①砕石転圧(150mm以上)をする。


②サンドクッション砂(30mm)で高さを調整する。

③マーチを並べる

④転圧をする。

⑤自然石(砂利)を凹部分に引き詰めて完了。

\*砕石転圧の厚みはその場所の地層によって異なります。

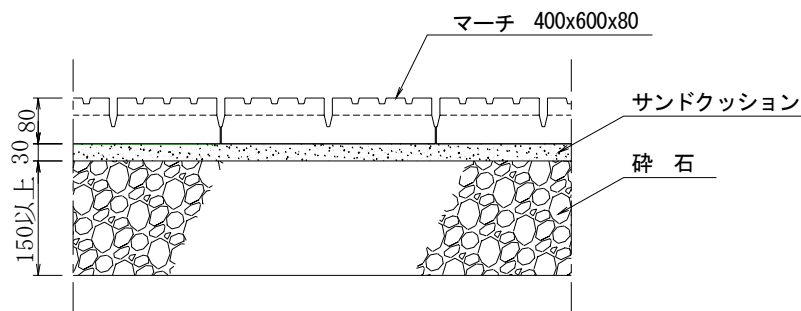

施工現場



# 山高産業株式会社

松本市井川城1-2-9 TEL(0263)25-0387

<http://www.yamatomi.co.jp>